


AutoCAD Inventor 2011 Kurulumu

Elinizdeki DVD'lerden 1.sini, DVD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğinizde kurulum otomatik olarak başlar. Eğer kurulum otomatik başlamazsa, DVD'nin kök dizininde bulunan "Setup.exe" dosyasına çift tıklayarak, kurulumu başlatabilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki diyalog kutusu çıkar:




- Install Products: Ürünlerin kurulumunu sağlar.
- Create Deployments: Ağ lisansı kurulumu için kullanılır.
- Install Tools and Utilities: Ağ lisansı yöneticisi, yönetimsel ve raporlama araçlarının kurulumu buradan gerçekleştirilir.
- Read the Documentation: Beni oku, kurulum kılavuzu ve diğer dokümanların okunması ve yazdırılması için kullanılır.

"Install Products" seçeneğine basın. Installation Checklist sayfası açılır.

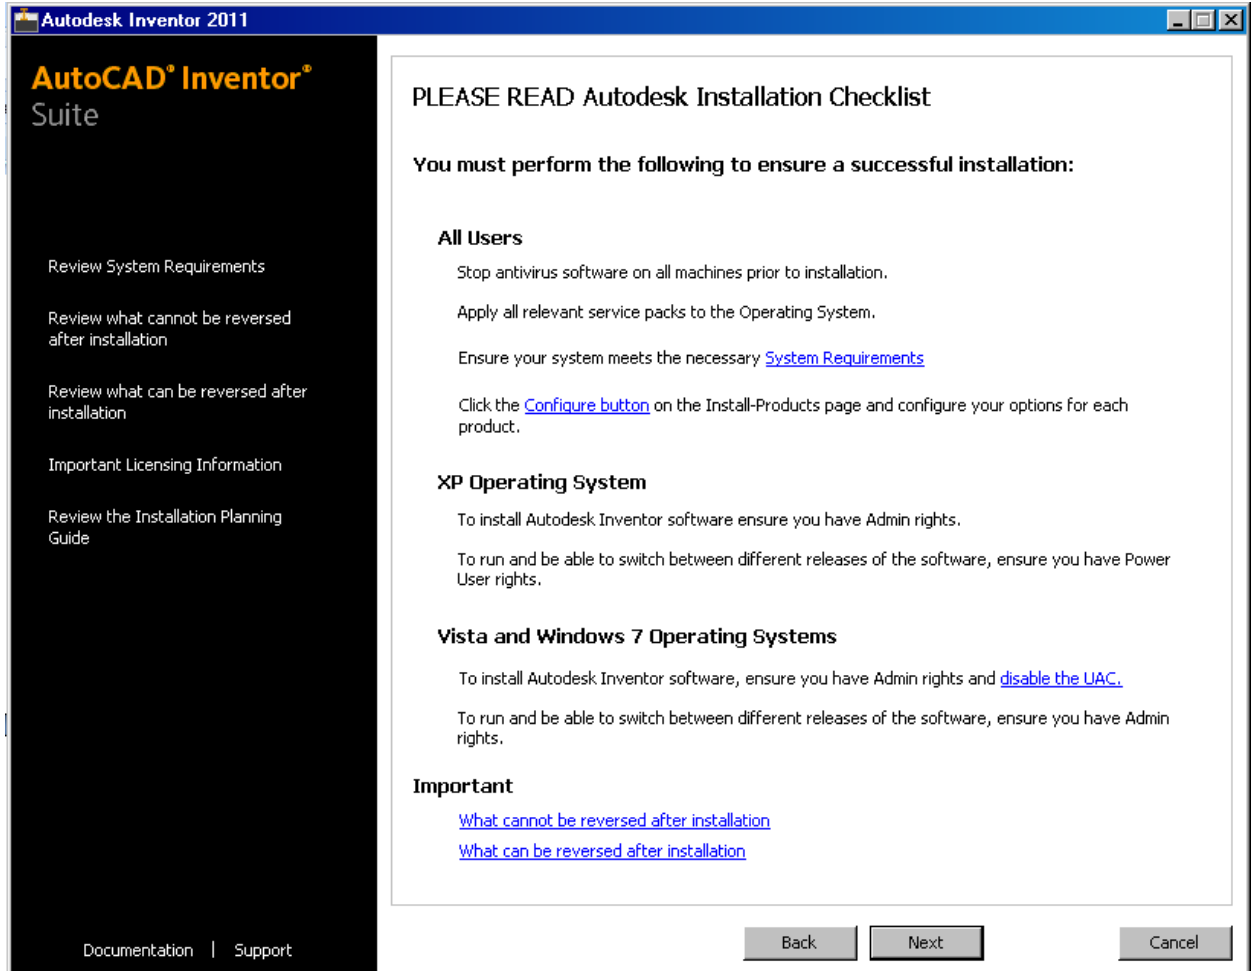


Next düğmesine basınca aşağıdaki sayfa çıkar:

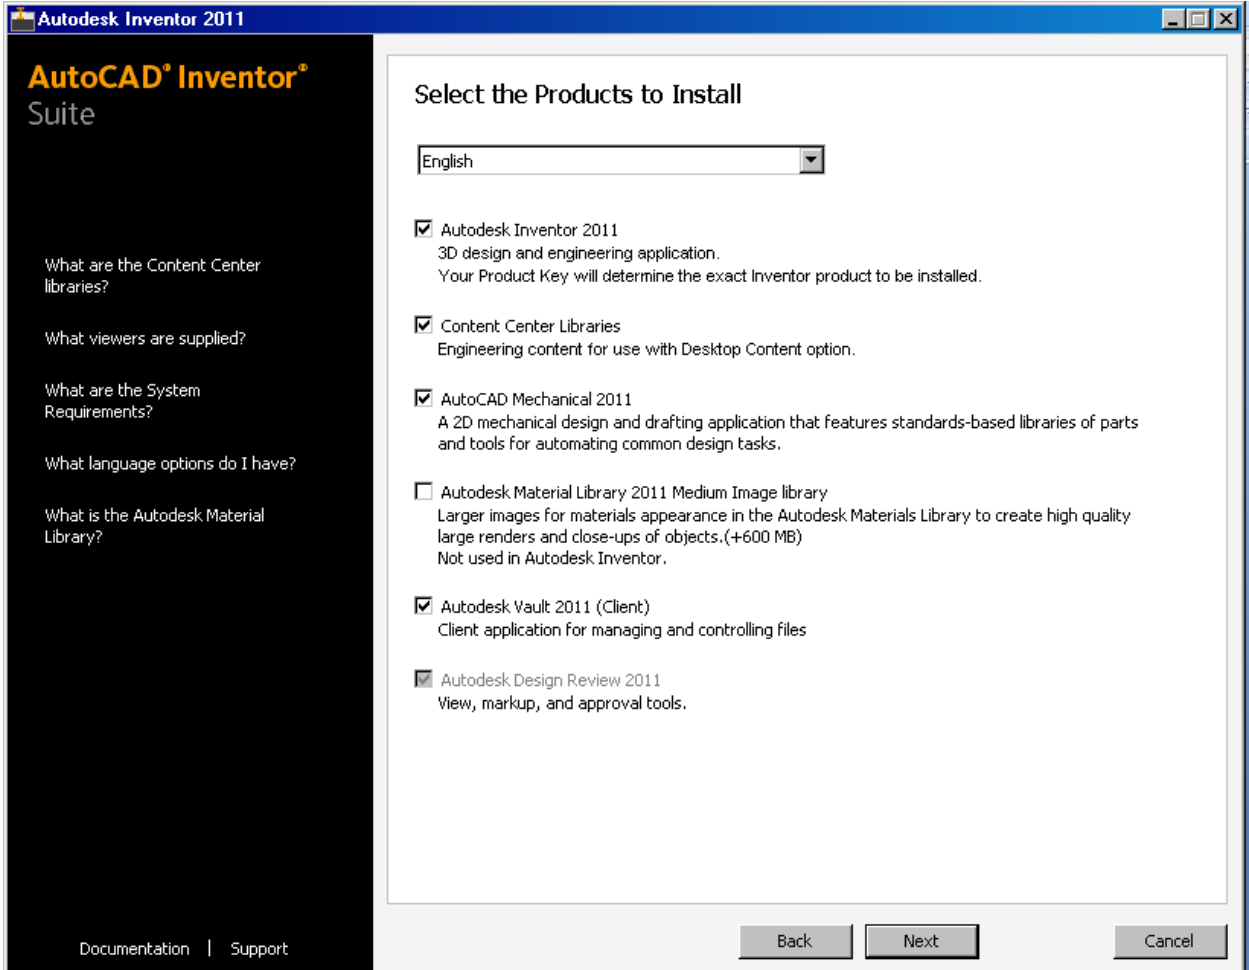


Sol taraftan, bazı yardım dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Sağ bölümde ise, yüklenmesi istenen yazılımlar listelenir.

- o "Content Center Libraries", standart parçalar kütüphanesi anlamına gelmektedir.
 - o Autodesk Vault yazılımını kullanmayacaksanız, "Autodesk Vault 2011 (Client)" seçeneğini kaldırabilirsiniz.
 - o "Autodesk Design Review 2011", otomatik olarak yüklenecektir.
2. Yazılımları seçtikten sonra "Next" ile devam edin.
3. Karşınıza, Autodesk lisans anlaşmasını gösteren pencere çıkacaktır:

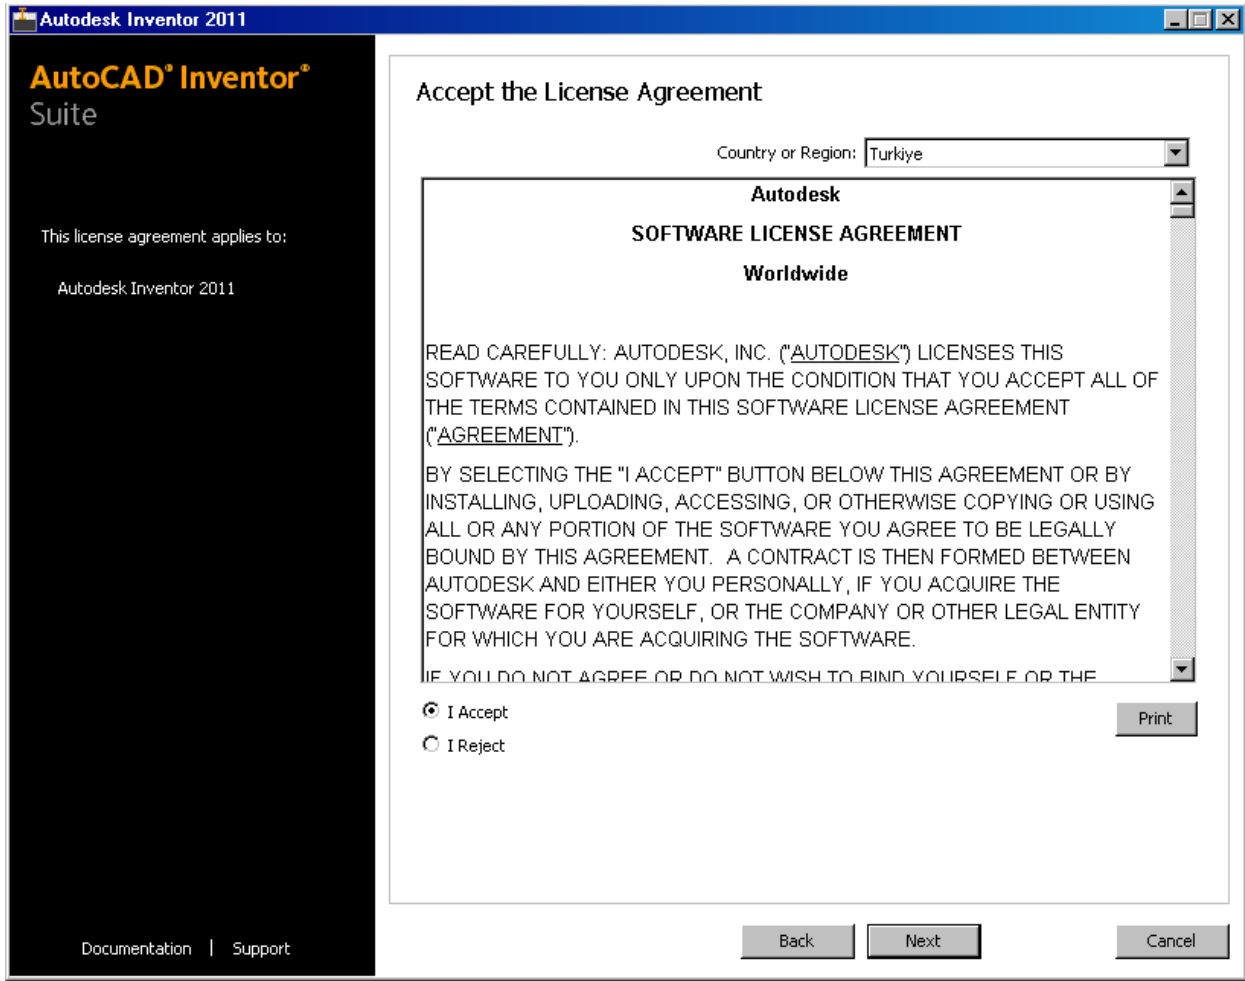

Anlaşmayı "I Accept" seçeneğini işaretleyerek kabul edin ve "Next" ile devam edin.

4. "Product and User Information" bölümü açılır.

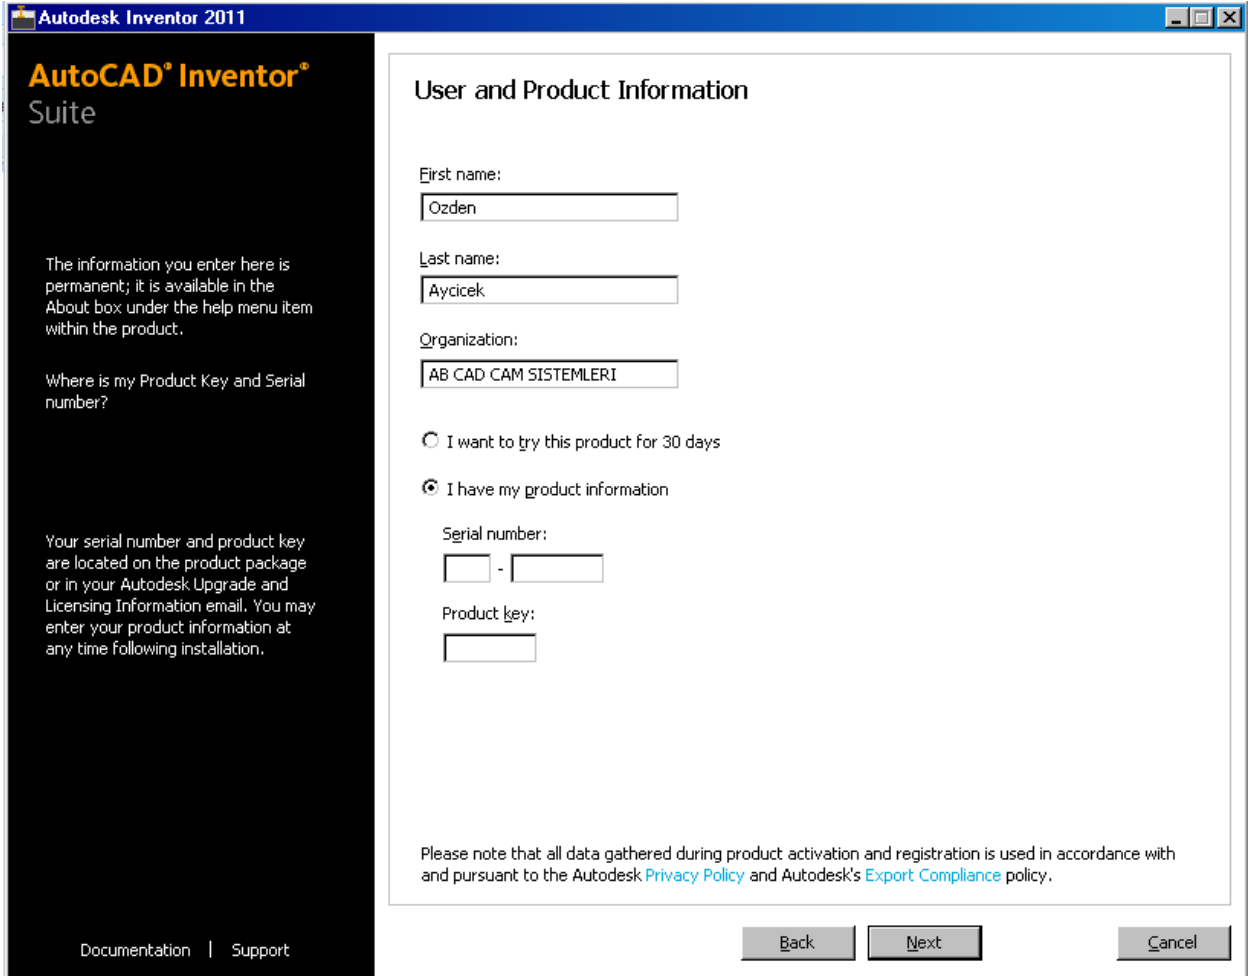

Autodesk Inventor 2011

AutoCAD® Inventor® Suite

The information you enter here is permanent; it is available in the About box under the help menu item within the product.

Where is my Product Key and Serial number?

Your serial number and product key are located on the product package or in your Autodesk Upgrade and Licensing Information email. You may enter your product information at any time following installation.

[Documentation](#) | [Support](#)

User and Product Information

First name:

Last name:

Organization:

☐ I want to try this product for 30 days

☒ I have my product information

Serial number:
 -

Product key:


Please note that all data gathered during product activation and registration is used in accordance with and pursuant to the Autodesk [Privacy Policy](#) and Autodesk's [Export Compliance](#) policy.

[Back](#) [Next](#) [Cancel](#)

- 0 "Serial number": Seri numarası, ürün paketinin üzerinde bulunan "SN" karşısındaki numaradır.
- 0 "Product key": Ürün paketinin üzerinde bulunan ürün anahtarıdır.
- 0 "First name": Kullanıcının adını girin.
- 0 "Last name": Kullanıcının soyadını girin.
- 0 "Organization": Şirketinizin ismini girin.

"Next" ile devam edin.

5. Yüklenecek olan Inventor yazılımının seçili olduğu bir açılır:

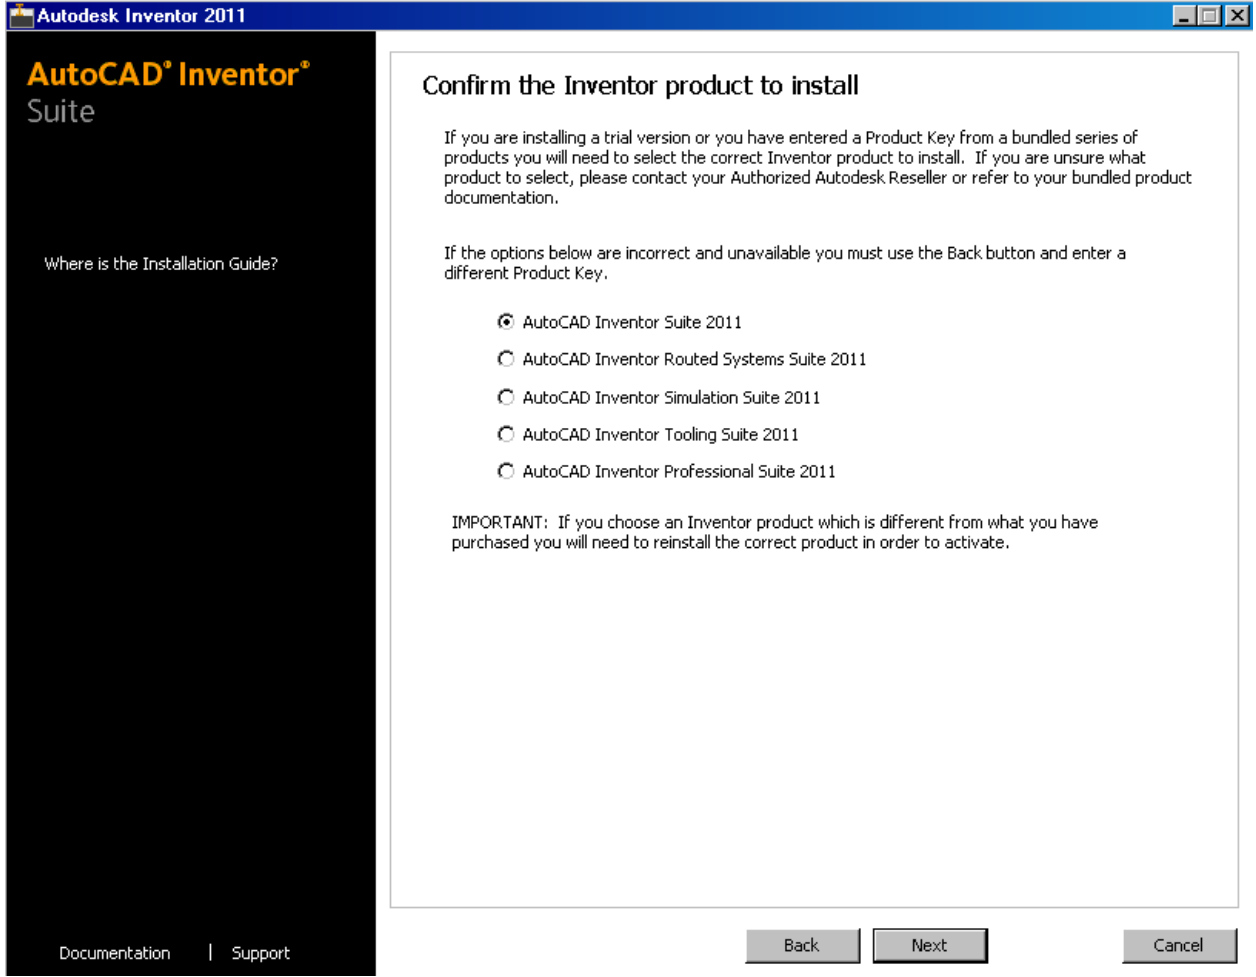


Burada, bir önceki adımda girdiğiniz seri numarasına göre ürün seçili olur. Eğer, 30 günlük deneme amaçlı kurulum yapıyorsanız, buradan, hangi ürünü kurmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Not: AutoCAD Inventor Professional Suite 2011, listedeki diğer ürünlerin hepsini içerir.


“Next” ile devam edin.

6. “Review-Configure-Install” bölümü, yüklenecek yazılımların özel ayarlarının yapılmasını ve kurulumun başlamasını sağlar.

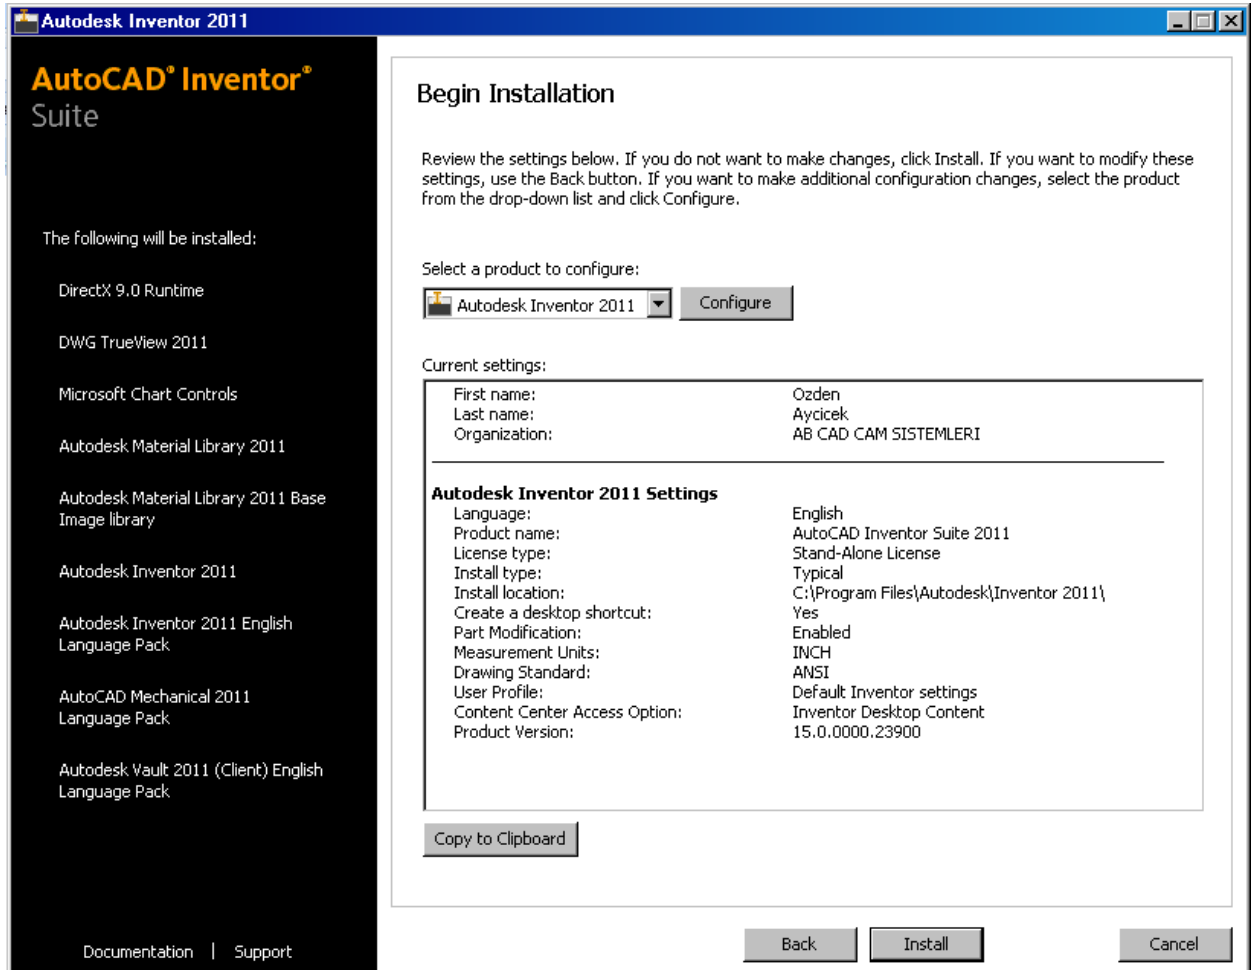


“Select a product to configure” altından bir ürün seçin ve “Configure” düğmesi ile ayarlara girin.

Autodesk Inventor 2011’un ayarları aşağıdaki gibidir:

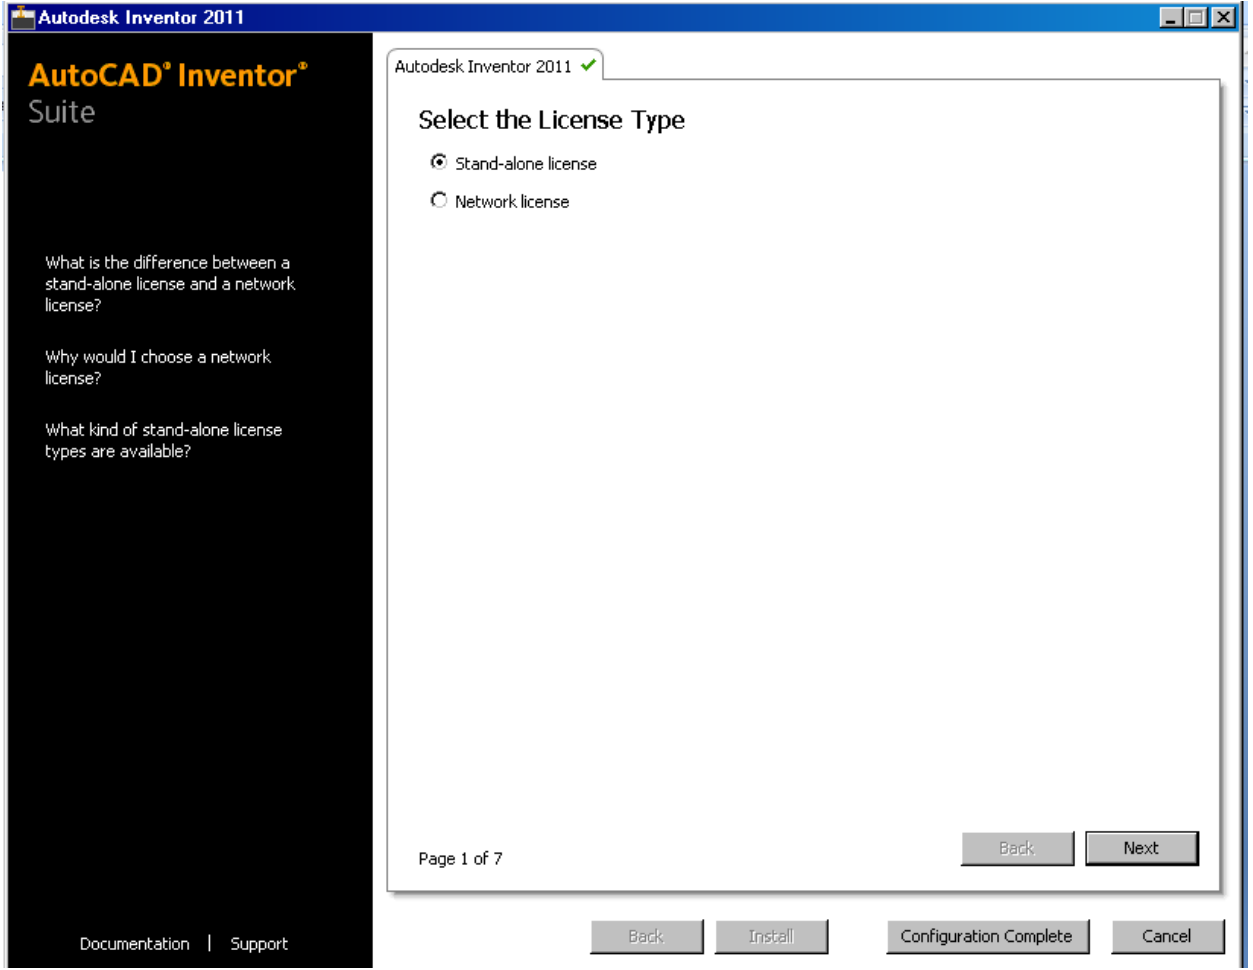

0 "Select the License Type": Lisans tipini seçin. "Stand-alone license", tekil kurulum, "Network license" ağ kurulumu içindir. Tekil kurulum için "Stand-alone license" seçeneğini işaretleyin ve "Next" ile devam edin.


0 "Select Preferences", kullanıcı seçimlerini içerir:

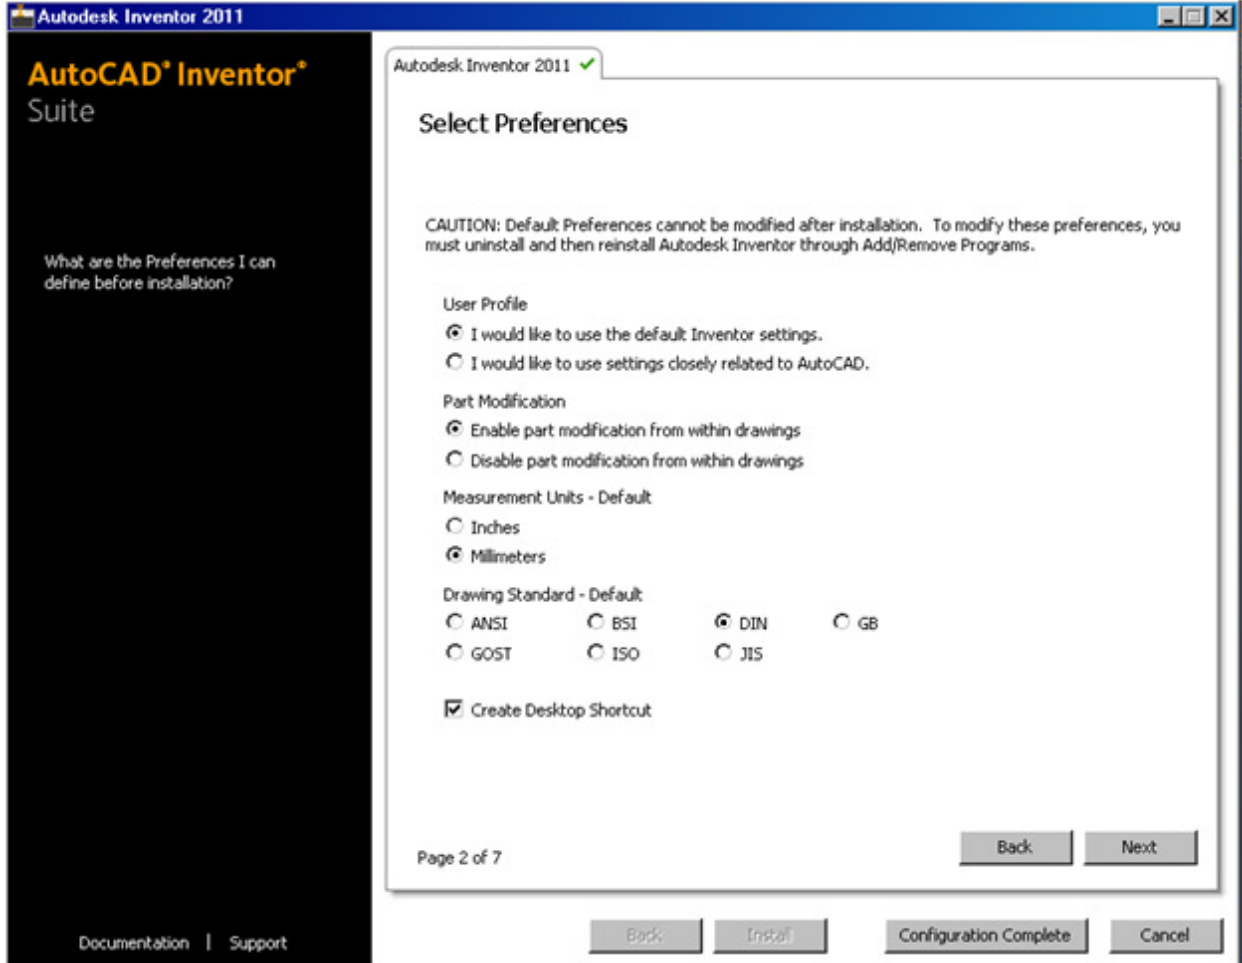


"User Profile", Autodesk Inventor ile nasıl bir etkileşim içerisinde olacağınızı saptar. "Part Modification", teknik resim içerisinde parça düzenlemenin olanaklı olup olmayacağını tanımlar. "Measurement Units – Default", varsayısal birimin seçilmesini için kullanılır. "Drawing Standard – Default", teknik resim standardını seçmenizi sağlar. "Create Desktop Shortcut" ise masaüstünde ikon oluşturulup oluşturulmayacağı anlamına gelir.

Size uygun seçenekleri işaretleyerek, "Next" ile devam edin.

- 0 "Select an Icon Color Theme", ikonların renklerini kontrol eder. Tercih ettiğiniz rengi buradan seçin ve "Next" ile devam edin.

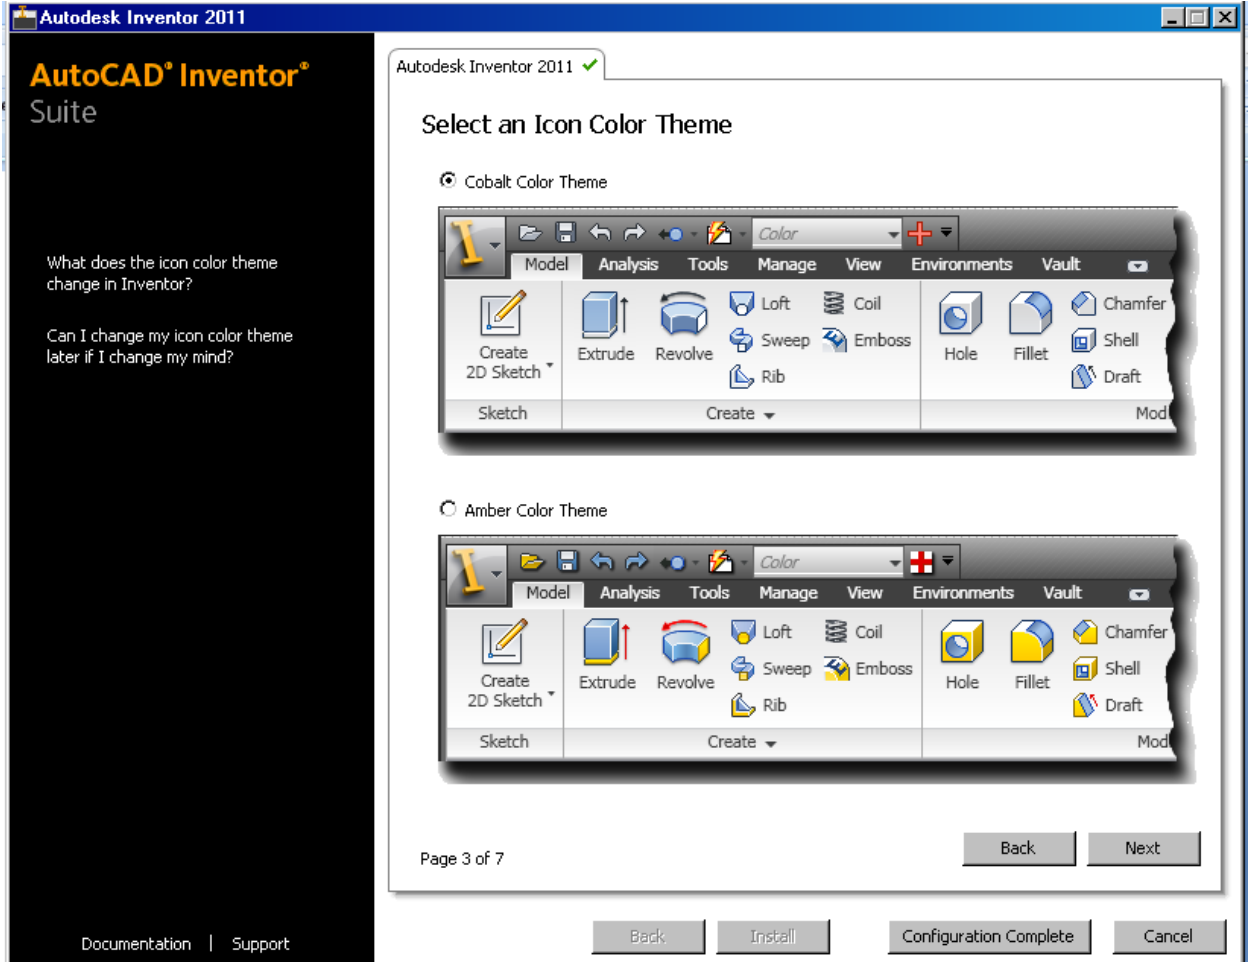

- 0 "Select Content Center Access Options", standart parçalar kütüphanesinin nasıl kurulacağını saptar.

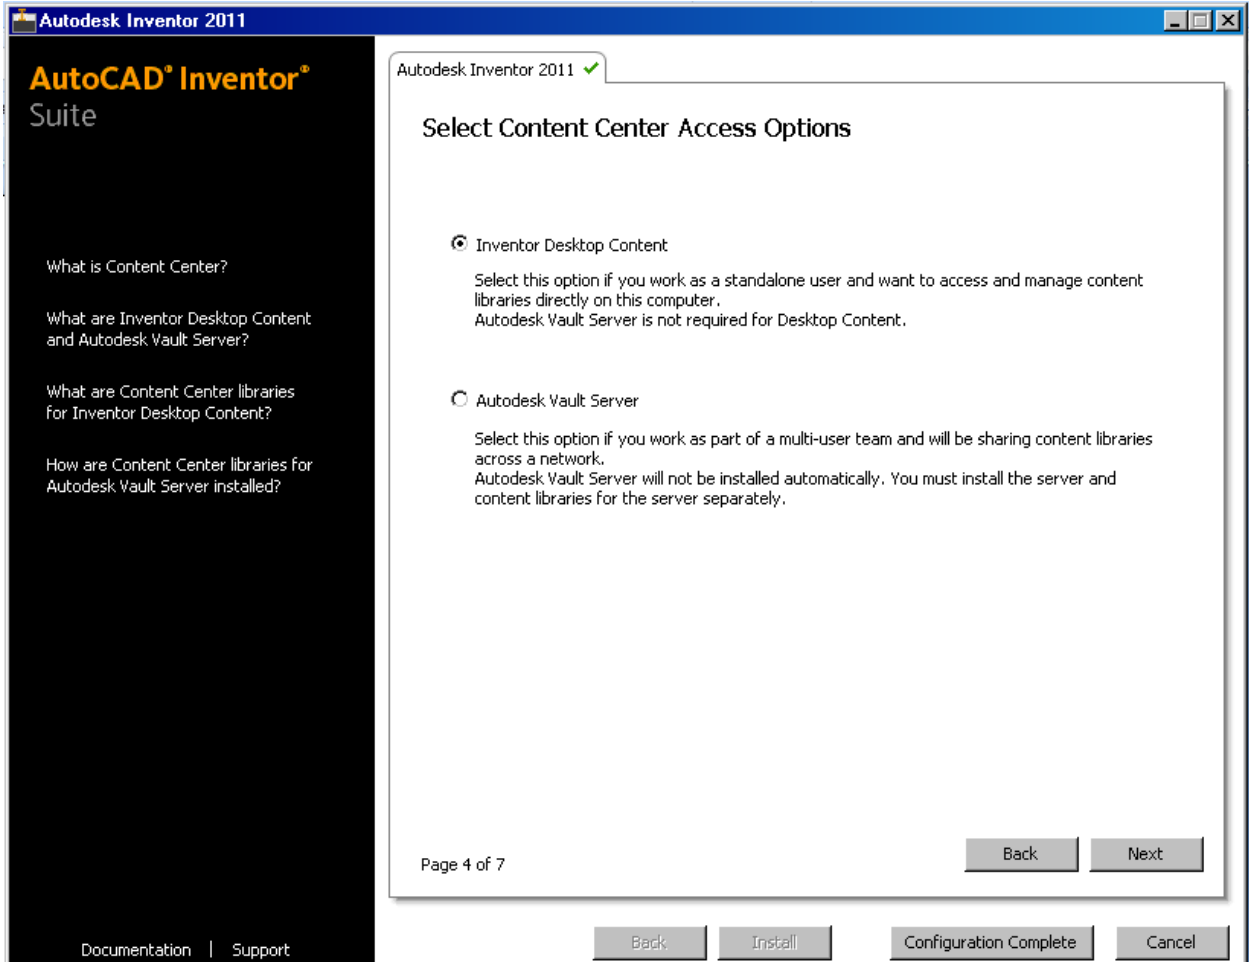


"Inventor Desktop Content", tekil kullanımda önerilir ve kütüphanenin kurulum yapılan bilgisayara yükleneceği anlamına gelir. Bu durumda, ağ ortamında olsa bile, bir başka kullanıcı bu kütüphaneye ulaşamaz. Bu durumda, Autodesk Vault Server yazılımının kurulumu gerekmez.

Bir tasarım ekibi olarak çalışıyor ve kütüphaneyi diğer kullanıcılar ile paylaşıyorsanız "Autodesk Vault Server" seçeneğini işaretleyin. Bu durumda, "Autodesk Vault Server" yazılımı gerekir, ancak bu yazılım bu kurulumla birlikte otomatik olarak kurulmaz. Bu yazılım için, ürün kutusu içinde bulunan "Autodesk Vault 2011 Server" DVD'sini kullanmanız gerekir.

"Next" ile devam edin.


- 0 "Select the Installation Type", kurulumun tipik mi, yoksa özelleştirilerek mi yapılacağını tanımlar.

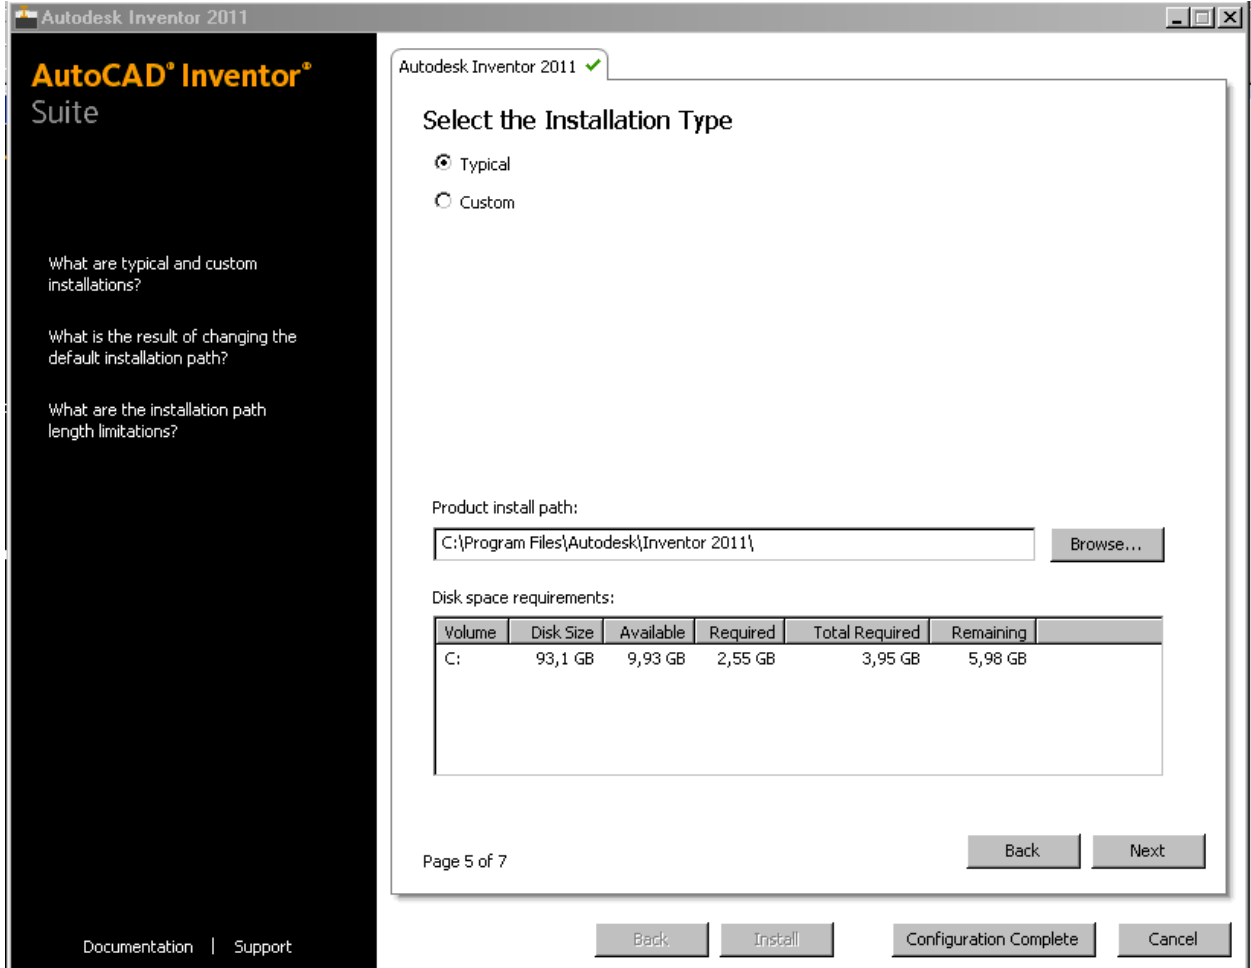

Eğer, Inventor'da programlama yapmayacaksanız, "Typical" seçeneğini seçebilirsiniz.

Alt bölüm, Autodesk Inventor 2011' un kurulacağı yeri tanımlar. "Next" ile devam edin.


- o "Include Service Pack" bölümünde, eğer Internet bağlantınız var ise Autodesk sunucusuna bağlanılarak, Autodesk Inventor için yayımlanmış bir yama olup olmadığına bakılır.

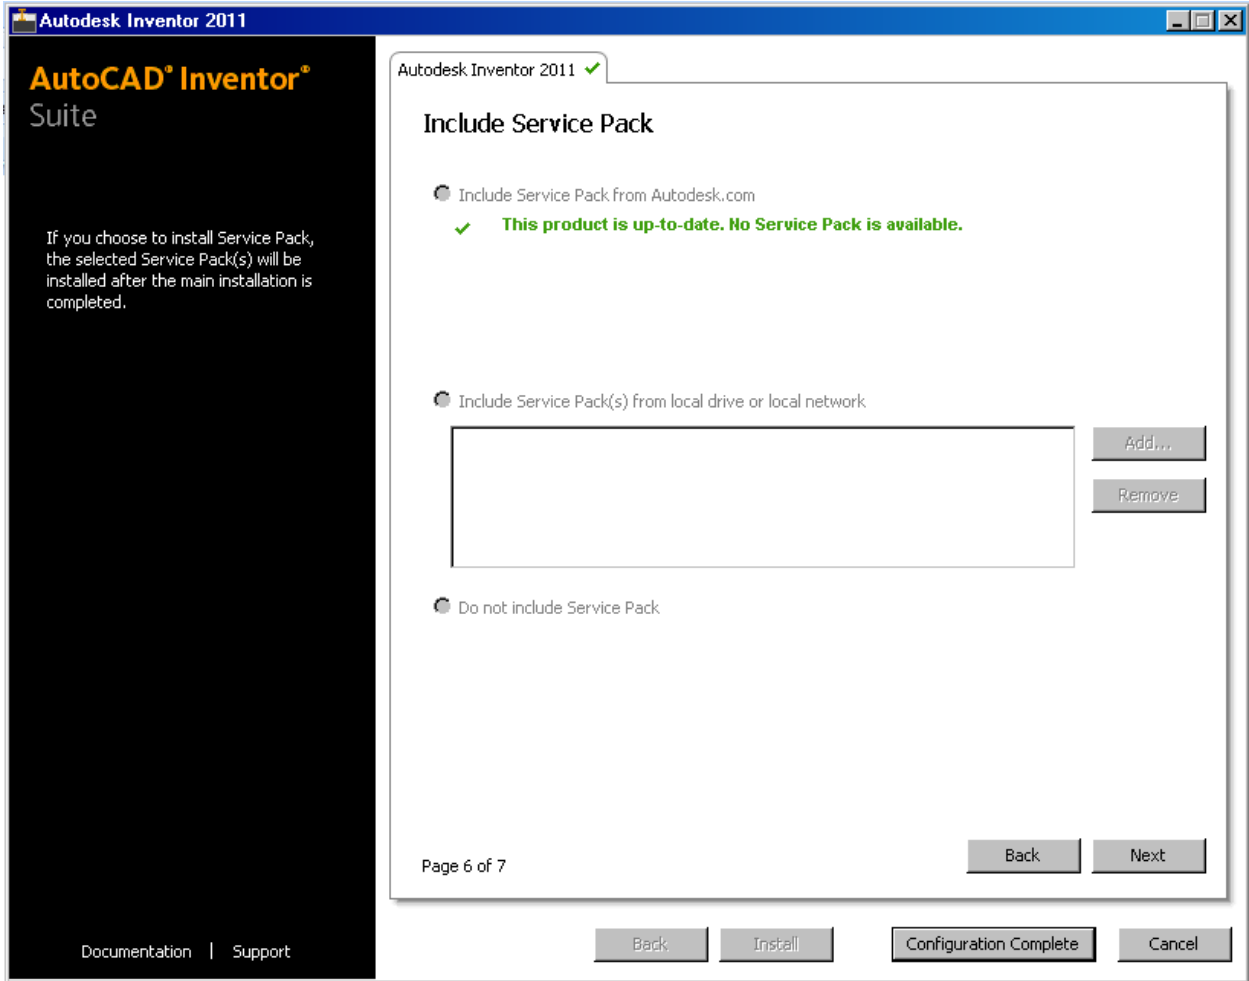

Eğer yayımlanmış bir yama yok ise, bunun bilgisi verilir. Var ise bunlar burada listelenir. Kurulum sırasında bu yamaların dikkate alınmamasını isterseniz, "Do not include Service Pack" seçeneğini işaretleyip devam edebilirsiniz.

"Next" ile devam edin.

0 Böylece ayarlamalar sona erer.

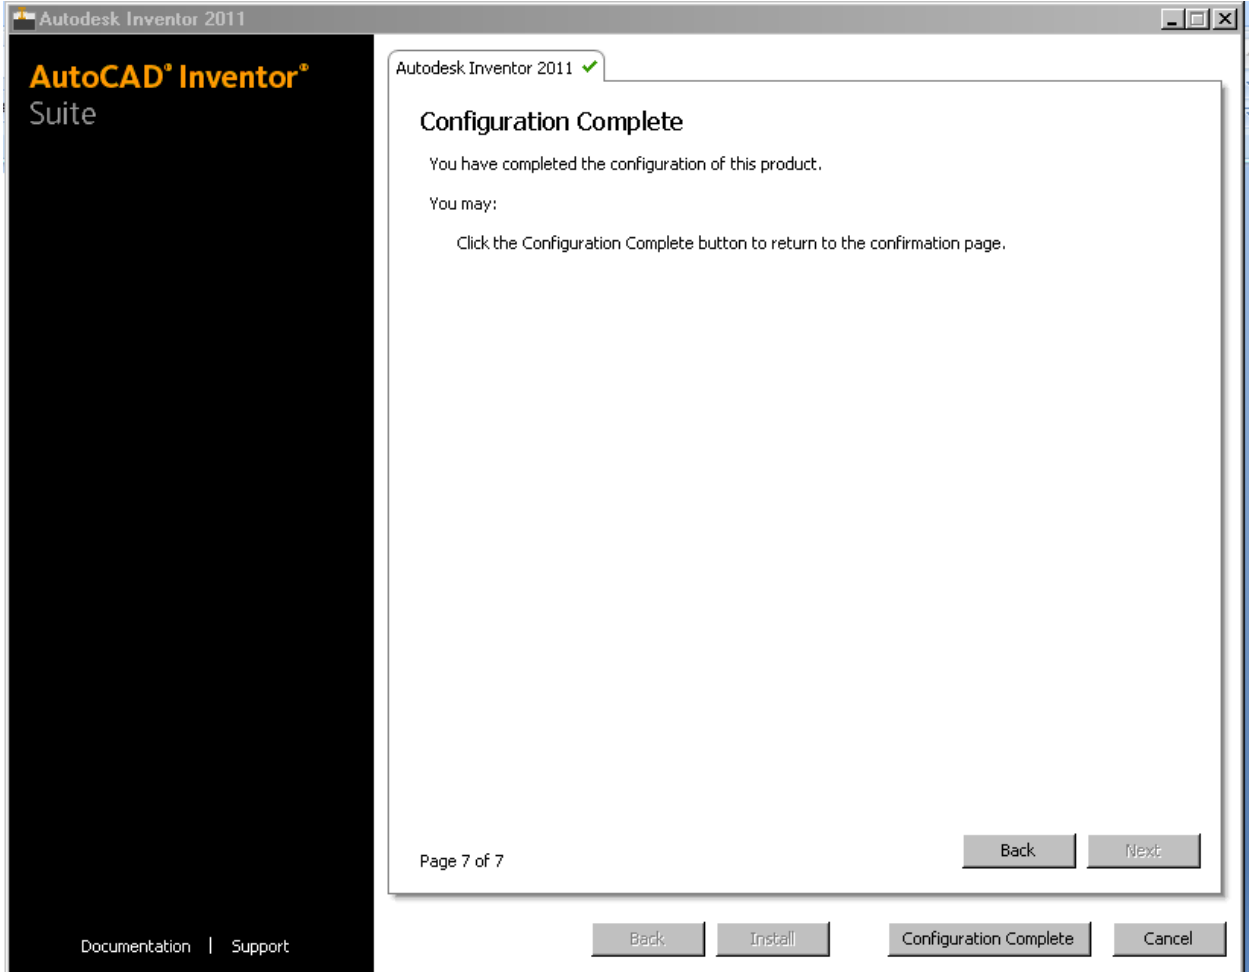

“Configuration Complete” düğmesi ile yeniden “Review –Configure – Install” bölümünün başına dönersiniz. Diğer ürünler ile ilgili ayarlamalar için, “Select a product to configure” altından ürün seçip, “Configure” ile ayarlamalara ulaşabilirsiniz.

7. Ayarlamaların bitmesinden sonra, “Install” düğmesi ile kurulumu başlatabilirsiniz. Kurulum sırasında, sizden ilgili DVD’leri takmanız istenecektir.

Autodesk Inventor 2011

AutoCAD® Inventor® Suite

The following will be installed:

- DirectX 9.0 Runtime
- DWG TrueView 2011
- Microsoft Chart Controls
- Autodesk Material Library 2011
- Autodesk Material Library 2011 Base Image library
- Autodesk Inventor 2011
- Autodesk Inventor 2011 English Language Pack

Documentation | Support

Begin Installation

Review the settings below. If you do not want to make changes, click Install. If you want to modify these settings, use the Back button. If you want to make additional configuration changes, select the product from the drop-down list and click Configure.

Select a product to configure:

Autodesk Inventor 2011

Configure

Current settings:

First name:	Ozden
Last name:	Aycicek
Organization:	AB CAD CAM SİSTEMLERİ

Autodesk Inventor 2011 Settings

Language:	English
Product name:	AutoCAD Inventor Suite 2011
License type:	Stand-Alone License
Install type:	Typical
Install location:	C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\
Create a desktop shortcut:	Yes
Part Modification:	Enabled
Measurement Units:	INCH
Drawing Standard:	ANSI
User Profile:	Default Inventor settings
Content Center Access Option:	Inventor Desktop Content
Product Version:	15.0.0000.23900

Copy to Clipboard

Back

Install

Cancel